HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC KG10A7S

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐÈN BÁO	CHỨC NĂNG	MÔ TẢ
Đèn báo NƯỚC LẠNH	Đèn báo trạng thái làm lạnh nước	Khi bộ phần làm lạnh hoạt động, đèn báo "NƯỚC LẠNH" sẽ sáng màu xanh. Khi nước trong bầu lạnh đạt nhiệt độ, đèn báo này sẽ tắt.
Công tắc điều khiển ở vị trí ĐÓNG	Khóa nước ra vòi	Khi công tắc ở vị trí "ĐÓNG", sẽ không có nước ra vòi, đây là trạng thái bình thường của máy.
Công tắc điều khiển ở vị trí NƯỚC R.O	Lấy nước Hydrogen	Khi công tắc ở vị trí "NƯỚC R.O", mở vòi lấy nước Hydrogen, xoay lại vị trí "ĐÓNG" khi muốn khóa nước đầu ra.
Công tắc điều khiển ở vị trí NƯỚC NÓNG	Lấy nước NÓNG	Khi công tắc ở vị trí "NƯỚC NÓNG", mở vòi lấy nước Nóng, xoay lại vị trí "ĐÓNG" khi muốn khóa nước đầu ra.
Công tắc điều khiển ở vị trí NƯỚC LẠNH	Lấy nước LẠNH	Khi công tắc ở vị trí "NƯỚC LẠNH", mở vòi lấy nước Nóng, xoay lại vị trí "ĐÓNG" khi muốn khóa nước đầu ra.

Kangaroo WaterCare

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO

RO WATER PURIFIER
USER MANUAL

Model: KG10A7S

Khuyến cáo:
Thay lõi định kỳ để đảm bảo chất lượng nước

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220V/50Hz	**Công suất nóng**	528W
Công suất	622W	**Bình chứa nước nóng**	0.8 Lít
Lưu lượng lọc	≥18L/h	**Nhiệt độ nước trong bầu nóng**	80 - 90°C
Hiệu suất lọc	48%	**Thời gian đun nóng**	7 - 10 phút
Kích thước	290x340x965(mm)	**Công suất lạnh**	70W
Trọng lượng	22Kg	**Bình chưa nước lạnh**	0.8 Lít
Dung tích bình áp	7 Lít	**Nhiệt độ nước trong bầu lạnh**	≤ 15°C
Tiêu chuẩn nước vào	QCVN02:2009 BYT	**Thời gian làm lạnh**	60 - 70 phút
Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.07 - 0.25 MPa	**Nhiệt độ nước đầu vào**	≤ 40°C

Ghi chú: Thời gian đun nóng, làm lạnh nước với nhiệt độ nước nguồn từ 25°C - 30°C

2. SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

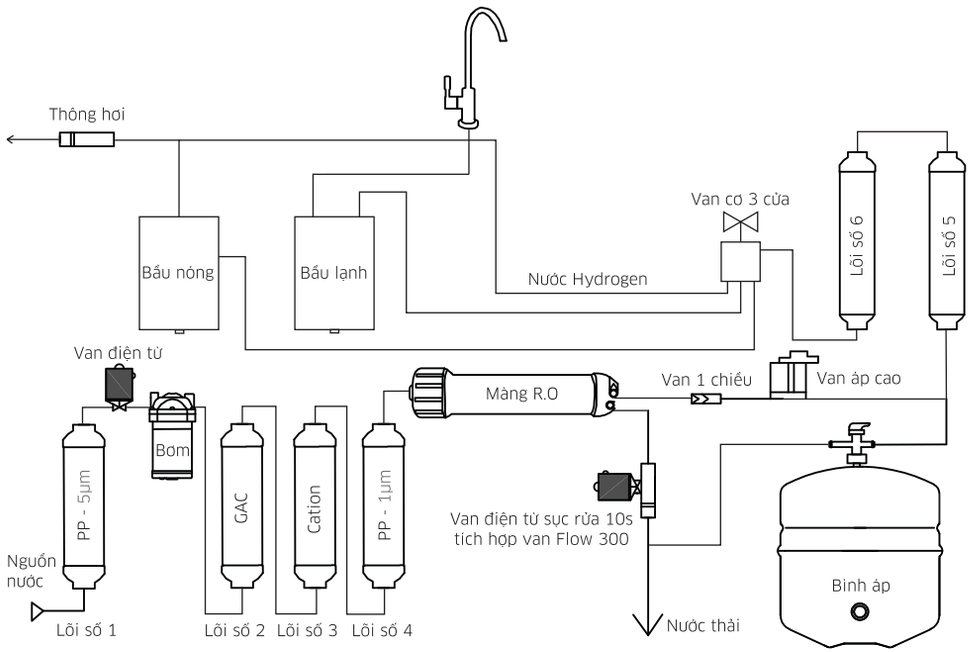

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 Giao diện điều khiển

Giao diện điều khiển máy bao gồm 3 đèn báo trạng thái và 1 công tắc xoay chọn chế độ lấy nước.

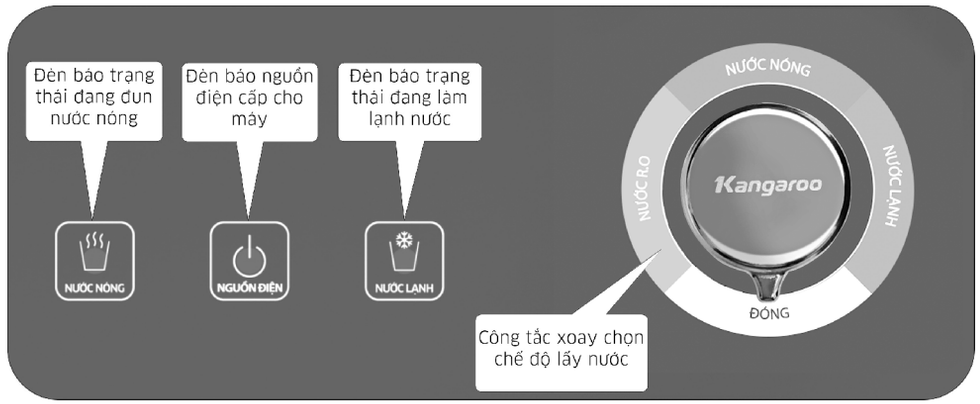

Lưu ý:

- Luôn để công tắc xoay ở vị trí đóng khi không lấy nước.
- Không chạm vào vòi nước khi đang lấy nước nóng.
- Không để trẻ em sử dụng với chế độ lấy nước nóng.

3.2 Hướng dẫn sử dụng

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐÈN BÁO	CHỨC NĂNG	MÔ TẢ
Đèn báo NƯỚC NÓNG	Đèn báo trạng thái đun nước bầu nóng	Khi bầu nóng được gia nhiệt, đèn báo "NƯỚC NÓNG" sẽ sáng màu đỏ. Khi nước trong bầu được làm nóng đủ nhiệt độ, đèn báo này sẽ tắt.
Đèn báo NGUỒN ĐIỆN	Đèn báo trạng thái nguồn điện cấp cho máy	Khi cấp điện cho máy, đèn báo "NGUỒN ĐIỆN" sẽ sáng màu vàng. Khi ngừng cấp điện, đèn này sẽ tắt.